


Table des matières

Porte-buse	49
Porte-buse spécial	49
Buse BP	50
Buse vapeur SN1	50
Buse 310 Bar	51
Buse 350 Bar	51, 52
Buse 500 Bar	53
Buse 1000 Bar	53
Buse rotative ROTOJET	54, 55, 56
Buse rotative TPR20	54
Buse rotative Suttner ST	54
Buse rotative TPL	55
Buse rotative UR	55, 56, 57
Buse rotative Cleantecs HM 700	57
Buse rotative RMAX750	57
Buse jet variable VARIOJET	58
Buse jet variable GS3	58
Buse jet variable rotative ROTOTEK	58
Buse jet variable Van 250	58
Buse jet variable Van	58
Buse jet variable HL250	58
Buse jet variable MULTIREG 99	59
Buse jet variable rotative ROTOMAX	59
Buse jet variable rotative ROTOMAX 400	59
Buse canalisation	60, 61, 62
Buse canalisation rotative	63
Tête de sablage SANDBLAST	64
Tête de sablage TS8	64
Tête de sablage TS12	64
Sonde sablage	64
Sonde sablage réglable S10	64
Kit sablage complet	64

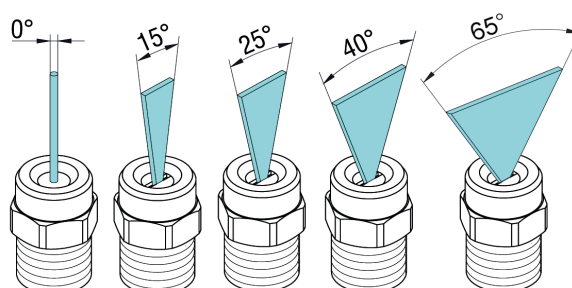

48

Explication un gicleur 25045 = 25° d'angle 045 de taille d'orifice
Angles les plus courants : 0°, 15°, 25°, 40°, 65°
Exemple : Pour un nettoyeur 200 bar 15 l/min il faut un gicleur avec un orifice de 05, vous choisissez l'angle qui vous convient.

Explication un gicleur 25045 = 25° d'angle
Angles les plus courants : 0°, 15°, 25°, 40°, 65°

BUSES

Porte-buse


Pour buse avec 6 pans 13+14

Code	Entrée	Matière	Pression	Poids
RM51932	G 1/8 M	PVC	150 Bar	5 g



Porte-buse

Code	Entrée	Matière	Pression	Sortie	Poids
40.0007.61	G 1/4 F	Acier zingué	200 Bar	1/4 Npt F	15 g



Porte-buse spécial HYPERJET

Passage de haute à basse pression

Code	Entrée	Pression	Sortie	Température	Poids
16.0062	G 1/4 F	250 Bar	G1/4 F	150°C	120 g



Porte-buse spécial TD1

Tête double

Code	Débit	Entrée	Pression	Sortie	Température	Poids
23.0000.00	40 L/min	G 1/4 F	200 Bar	2x 1/4 Npt F	90°C	165 g



Porte-buse spécial TD1P

Tête double avec protection

Code	Débit	Entrée	Pression	Sortie	Température	Poids
23.0015.00	40 L/min	G 1/4 F	200 Bar	2x 1/4 Npt F	90°C	200 g



Porte-buse spécial TR4

Passage de haute à basse pression

Code	Débit	Entrée	Pression	Sortie	Température	Poids
22.0100.00	30 L/min	G 1/4 F	250 Bar	1/4 Npt F	160°C	240 g



BUSES

Buse BP

Code	Angle	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Poids
17.0024	50°	G 1/4 M	laiton	40	50 Bar	20 g



Buse vapeur SN1

Code	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.2201.35	G 1/4 F	06	100 Bar	130°C	130 g



BUSES

Buse 310 Bar

1/4 Npt M - Inox / insert céramique - 18 g

Orifice	Angle	00°	15°	25°
03		-	-	124002220
045		-	124002510	124002520
055		124002700	124002710	124002720
06		-	125002810	-
065		-	-	124002920



Buse 350 Bar

G 1/4 M - Inox - 18 g

Orifice	Angle	00°	15°	25°	40°	65°
02		292545	294527	295608	294127	290058
025		-	294533	297036	294129	290059
03		292523	294170	294534	294128	-
034		-	296804	290077	-	-
035		292532	296805	290079	294130	-
04		294524	294106	294535	294107	292579
045		293470	294528	294536	294545	295893
05		294008	292548	292557	292567	292580
055		292535	292549	292558	-	-
06		292536	292550	292559	292569	292581
065		294525	294529	295116	292570	297091
07		292537	292551	292560	292571	-
075		295190	295882	295537	-	-
08		292538	292552	292561	292572	292583
09		292539	292553	292562	292573	292584
10		292540	294010	294011	-	294014
11		295873	295884	294537	-	-
12		-	294526	294538	-	-
125		-	294530	292563	294548	-
13		295874	295341	295888	-	-
14		-	-	294539	-	-
15		292541	292554	292564	292575	-
16		-	295347	-	-	-
20		294009	294440	294540	294012	294015
25		294013	292555	292565	292576	-
30		292543	294500	294541	294549	294563
35		-	-	292510	-	-
40		292542	294531	294542	294550	-
50		292546	294531	-	-	-
60		-	-	294546	294552	-



BUSES

Buse 350 Bar

G 1/8 M - Inox - 18 g

Orifice	Angle	00°	15°	25°	40°	65°
02		294443	294451	294457	-	-
03		294444	294452	294458	294464	-
035		-	290062	-	-	-
04		294445	294169	292518	294465	-
045		295869	294453	294459	294466	-
05		292511	292512	292519	292525	292531
055		-	292513	294193	292526	-
06		294005	294007	292520	292527	-
065		-	294192	292574	-	-
07		-	292514	292522	-	-
08		294084	292515	292523	292529	-
09		-	292516	292524	-	-
10		293846	-	294462	-	-
11		-	-	296147	-	-
15		-	-	294463	-	-



Buse 350 Bar

Pastille - Inox - 18 g

Orifice	Angle	00°	15°	25°	40°	65°
03		-	293340	-	-	-
034		-	-	293342	-	298750
04		-	293341	294004	293319	293321
045		-	293322	293323	-	-
05		293337	293325	295868	-	-
055		-	293324	293333	-	-
06		293338	293326	293862	-	-
065		293327	-	293343	-	-
07		-	293328	293344	-	-
075		-	-	293345	-	-
08		293318	293329	293336	-	-
09		293346	293330	293331	-	-
10		293320	293332	293334	-	-
15		-	-	-	293317	-



BUSES

Buse 500 Bar

Pour tête de sablage TS12


Code	Angle	Orifice	Pression	Entrée	Poids
16.1415.40	15°	04	500 Bar	1/4 Npt M	18 g
16.1415.50	15°	05	500 Bar	1/4 Npt M	18 g
16.1415.55	15°	055	500 Bar	1/4 Npt M	18 g



Buse 500 Bar

1/4 Npt M - inox / insert céramique - 150°C - 18 g

Orifice	Angle	00°	15°
025		124006100	124006110
03		124006200	124006210
035		124006300	124006310
04		124006400	124006410
045		124006500	124006510
05		124006600	124006610
055		-	124006710



Buse 1000 Bar

Code	Angle	Entrée	Matière	Orifice	Poids
16.1404.20	00°	1/4 Npt M	inox / insert saphir	025	18 g
16.1404.31	00°	1/4 Npt M	inox / insert saphir	04	18 g
16.1404.42	00°	1/4 Npt M	inox / insert saphir	055	18 g
16.1404.48	00°	1/4 Npt M	inox / insert saphir	06	18 g
16.1404.62	00°	1/4 Npt M	inox / insert saphir	08	18 g
16.1404.68	00°	1/4 Npt M	inox / insert saphir	09	18 g
16.1408.20	00°	1/8 Npt M	inox / insert saphir	025	11 g
16.1408.30	00°	1/8 Npt M	inox / insert saphir	04	11 g
16.1408.40	00°	1/8 Npt M	inox / insert saphir	055	11 g
16.1408.54	00°	1/8 Npt M	inox / insert saphir	07	11 g
16.1408.60	00°	1/8 Npt M	inox / insert saphir	08	11 g



BUSES

Buse rotative ROTOJET170

Code	Couleur	Entrée	Orifice	Pression	Poids
204007900	vert	G 1/4 F	025	170 Bar	200g
204007910	jaune	G 1/4 F	03	170 Bar	200g
204007920	noir	G 1/4 F	035	170 Bar	200g
204007930	bleu	G 1/4 F	04	170 Bar	200g
204007940	vert foncé	G 1/4 F	045	170 Bar	200g



Buse rotative TPR20

Code	Couleur	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
473700115	jaune	G 1/4 F	03	207 Bar	90°C	205 g
473700120	orange	G 1/4 F	035	207 Bar	90°C	205 g
473700130	vert foncé	G 1/4 F	04	207 Bar	90°C	205 g
473700135	jaune foncé	G 1/4 F	045	207 Bar	90°C	205 g



Buse rotative Suttner ST-357.1

100°C

Code	Angle	Couleur	Entrée	Orifice	Pression	Poids
RM200357535	20°	Violet	G 1/4 F	035	250 Bar	300 g
RM200357540	20°	Brun	G 1/4 F	04	250 Bar	300 g
RM200357555	20°	Bleu ciel	G 1/4 F	055	250 Bar	300 g
RM200357690	20°	Vert	G 1/4 F	09	250 Bar	300 g



Buse rotative Suttner ST-458.1

Code	Angle	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
RM200458815	20°	G 1/4 F	15	250 Bar	100°C	650 g



BUSES

Buse rotative ROTOJET255

Code	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
204007300	G 1/4 F	02	255 Bar	100°C	327 g
204007320	G 1/4 F	03	255 Bar	100°C	327 g
204007330	G 1/4 F	035	255 Bar	100°C	327 g
204007340	G 1/4 F	04	255 Bar	100°C	327 g
204007350	G 1/4 F	045	255 Bar	100°C	327 g
204007360	G 1/4 F	05	255 Bar	100°C	327 g
204007370	G 1/4 F	055	255 Bar	100°C	327 g
204007380	G 1/4 F	06	255 Bar	100°C	327 g
204007390	G 1/4 F	065	255 Bar	100°C	327 g
204007400	G 1/4 F	07	255 Bar	100°C	327 g
204007410	G 1/4 F	075	255 Bar	100°C	327 g
204007420	G 1/4 F	08	255 Bar	100°C	327 g
204007430	G 1/4 F	09	255 Bar	100°C	327 g
204007440	G 1/4 F	10	255 Bar	100°C	327 g
204007450	G 1/4 F	11	255 Bar	100°C	327 g
204007460	G 1/4 F	12	255 Bar	100°C	327 g



Buse rotative TPL

Code	Couleur	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
204009900	violet	G 1/4 F	028	280 Bar	90°C	180 g
204009910	vert clair	G 1/4 F	033	280 Bar	90°C	180 g
204009920	vert foncé	G 1/4 F	04	280 Bar	90°C	180 g



Buse rotative UR1

Buse rotative 1/4 Npt M - 350 Bar

Code	Débit	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.1100.12	30 L/min	1/4 Npt M	035	350 Bar	80°C	164 g
25.1100.13	30 L/min	1/4 Npt M	04	350 Bar	80°C	164 g
25.1100.14	30 L/min	1/4 Npt M	045	350 Bar	80°C	164 g



Buse rotative UR32

Buse rotative G 1/4 F - 350 Bar - Laiton

Code	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.1690.35	G 1/4 F	035	350 Bar	100°C	410 g
25.1690.45	G 1/4 F	045	350 Bar	100°C	410 g



BUSES

Buse rotative UR35

Buse rotative G 1/4 F - 350 Bar

Code	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.1735.55	G 1/4 F	055	350 Bar	90°C	725 g
25.1735.65	G 1/4 F	065	350 Bar	90°C	725 g



Buse rotative ROTOJET400

Code	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
204006905	G 1/4 F	035	400 Bar	90°C	732 g
204006910	G 1/4 F	04	400 Bar	90°C	732 g
204006915	G 1/4 F	045	400 Bar	90°C	732 g
204006920	G 1/4 F	05	400 Bar	90°C	732 g
204006925	G 1/4 F	055	400 Bar	90°C	732 g
204006930	G 1/4 F	06	400 Bar	90°C	732 g
204006935	G 1/4 F	065	400 Bar	90°C	732 g
204006940	G 1/4 F	07	400 Bar	90°C	732 g
204006945	G 1/4 F	075	400 Bar	90°C	732 g
204006950	G 1/4 F	08	400 Bar	90°C	732 g
204006960	G 1/4 F	09	400 Bar	90°C	732 g
204006970	G 1/4 F	10	400 Bar	90°C	732 g
204006980	G 1/4 F	11	400 Bar	90°C	732 g
204006990	G 1/4 F	12	400 Bar	90°C	732 g
204007010	G 1/4 F	14	400 Bar	90°C	732 g
204007020	G 1/4 F	15	400 Bar	90°C	732 g



Buse rotative UR50

Code	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.1750.55	G 1/4 F	055	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.30	G 1/4 F	03	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.40	G 1/4 F	04	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.45	G 1/4 F	045	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.50	G 1/4 F	05	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.60	G 1/4 F	06	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.65	G 1/4 F	065	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.70	G 1/4 F	07	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.12	G 1/4 F	12	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.14	G 1/4 F	14	500 Bar	90°C	655 g
25.1750.16	G 1/4 F	16	500 Bar	90°C	655 g



BUSES

Buse rotative UR3

Buse rotative G 1/2 F - 2 buses

Code	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.1150.11	G 1/2 F	06	500 Bar	80°C	585 g
25.1150.12	G 1/2 F	07	500 Bar	80°C	585 g
25.1150.13	G 1/2 F	08	500 Bar	80°C	585 g



Buse rotative UR60

Code	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Température	Poids
25.1460.20	G 1/4 F	inox 303	02	600 Bar	90°C	540 g
25.1460.30	G 1/4 F	inox 303	03	600 Bar	90°C	540 g
25.1460.40	G 1/4 F	inox 303	04	600 Bar	90°C	540 g
25.1460.50	G 1/4 F	inox 303	05	600 Bar	90°C	540 g
25.1460.60	G 1/4 F	inox 303	06	600 Bar	90°C	540 g
25.1460.70	G 1/4 F	inox 303	07	600 Bar	90°C	540 g
25.1460.80	G 1/4 F	inox 303	08	600 Bar	90°C	540 g



Buse rotative Cleantecs HM 700

Code	Angle	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
RM655700555	20°	G 1/4 F	055	700 Bar	100°C	1890 g



Buse rotative RMAX750


Code	Matière	Orifice	Pression	Température	Poids
RMAX750G	inox	02	750 Bar	60°C	1 000 g
RMAX750J	inox	045	750 Bar	60°C	1 000 g
RMAX750N	inox	06	750 Bar	60°C	1 000 g
RMAX750R	inox	08	750 Bar	60°C	1 000 g



BUSES

Buse jet variable VARIOJET

Code	Couleur	Débit	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
VARIO145	jaune	21 L/min	G 1/4 F	045	200 Bar	140°C	80 g



Buse jet variable GS3


Buse 3 jets variable - Buse basse pression 40-20

Code	Débit	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.0800.45	40 L/min	G 1/4 F	045	220 Bar	80°C	250 g
25.0800.55	40 L/min	G 1/4 F	055	220 Bar	80°C	250 g
25.0800.60	40 L/min	G 1/4 F	06	220 Bar	80°C	250 g



Buse jet variable rotative ROTOTEK

Code	Couleur	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
ROTOTEK_135	bleu foncé	G 1/4 F	035	250 Bar	60°C	430 g
ROTOTEK_140	rouge	G 1/4 F	04	250 Bar	60°C	430 g
ROTOTEK_145	jaune	G 1/4 F	043	250 Bar	60°C	430 g
ROTOTEK_150	bleu clair	G 1/4 F	045	250 Bar	60°C	430 g
ROTOTEK_155	blanc	G 1/4 F	05	250 Bar	60°C	430 g
ROTOTEK_160	noir	G 1/4 F	055	250 Bar	60°C	430 g
ROTOTEK_175	neutre	G 1/4 F	065	250 Bar	60°C	430 g



Buse jet variable Van 250

Code	Couleur	Débit	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.0850.12	Blanc	40 L/min	G 1/4 F	03	250 Bar	90°C	130 g
25.0850.13	Marron	40 L/min	G 1/4 F	035	250 Bar	90°C	130 g



Buse jet variable Van

Code	Couleur	Débit	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.0900.10	Rose	40 L/min	G 1/4 F	025	250 Bar	90°C	130 g
25.0900.11	Blanc	40 L/min	G 1/4 F	03	250 Bar	90°C	130 g
25.0900.14	Bleu	40 L/min	G 1/4 F	045	250 Bar	90°C	130 g
25.0900.15	Rouge	40 L/min	G 1/4 F	055	250 Bar	90°C	130 g



Buse jet variable HL250

Buse à angle variable + bypass


Code	Débit	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.0700.12	40 L/min	G 1/4 F	03	250 Bar	90°C	150 g
25.0700.13	40 L/min	G 1/4 F	035	250 Bar	90°C	150 g
25.0700.14	40 L/min	G 1/4 F	04	250 Bar	90°C	150 g



BUSES

Buse jet variable MULTIREG 99

Code	Couleur	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
MULTIREG_99R0	bleu clair	G 1/4 F	05	250 Bar	60°C	210 g
MULTIREG_99R1	rouge	G 1/4 F	043	250 Bar	60°C	210 g
MULTIREG_99R2	vert	G 1/4 F	08	250 Bar	60°C	210 g
MULTIREG_99R3	jaune	G 1/4 F	045	250 Bar	60°C	210 g
MULTIREG_99R4	orange	G 1/4 F	035	250 Bar	60°C	210 g
MULTIREG_99R5	noir	G 1/4 F	055	250 Bar	60°C	210 g
MULTIREG_99R8	neutre	G 1/4 F	075	250 Bar	60°C	210 g
MULTIREG_99R9	blanc	G 1/4 F	053	250 Bar	60°C	210 g



Buse jet variable rotative ROTOMAX

Code	Couleur	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
ROTOMAX0	orange	G 1/4 F	03	250 Bar	80°C	260 g
ROTOMAX1	rouge	G 1/4 F	04	250 Bar	80°C	260 g
ROTOMAX2	bleu clair	G 1/4 F	045	250 Bar	80°C	260 g
ROTOMAX3	noir	G 1/4 F	05	250 Bar	80°C	260 g
ROTOMAX4	neutre	G 1/4 F	065	250 Bar	80°C	260 g



Buse jet variable rotative ROTOMAX 400


Code	Couleur	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
ROTOMAX401	rouge	G 1/4 F	04	400 Bar	80°C	340 g
ROTOMAX403	noir	G 1/4 F	055	400 Bar	80°C	340 g



BUSES

Buse canalisation

Code	Débit	Entrée	Pression	Poids
DRAINET	60 L/min	G 3/8 M	200 Bar	160 g



Buse canalisation

Code	Entrée	Hauteur	Matière	Orifice	Pression	Spécificité	Poids
25.1216.31	G 1/4 M	20 mm	Laiton	035	250 Bar	3 trous	24 g
25.1201.51	G 1/4 M	20 mm	Inox	04	250 Bar	3+1 trous	24 g
25.1210.51	G 3/8 M	20 mm	Inox	06	250 Bar	9 trous	36 g



Buse canalisation

Sans jet frontal - 3 trous arrières

Code	Diamètre	Entrée	Hauteur	Matière	Orifice	Pression	Poids
RM65001	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	035	250 Bar	5 g
RM65005	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	04	250 Bar	5 g
RM65000	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	045	250 Bar	5 g
RM65009	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	055	250 Bar	5 g
RM65040	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	090	250 Bar	5 g
RM65105	19 mm	G 1/4 F	15 mm	Inox	035	250 Bar	10 g
RM65104	19 mm	G 1/4 F	15 mm	Inox	04	250 Bar	10 g



Buse canalisation

Avec jet frontal - 3 trous arrières

Code	Diamètre	Entrée	Hauteur	Matière	Orifice	Pression	Poids
RM122370170	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	04	250 Bar	5 g
RM65060	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	05	250 Bar	5 g
RM65050	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	055	250 Bar	5 g
RM65055	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	06	250 Bar	5 g
RM65020	15 mm	G 1/8 F	15 mm	Inox	075	250 Bar	5 g
RM65114	19 mm	G 1/4 F	15 mm	Inox	04	250 Bar	10 g
RM65113	19 mm	G 1/4 F	15 mm	Inox	05	250 Bar	10 g
RM65115	19 mm	G 1/4 F	15 mm	Inox	055	250 Bar	10 g
RM65125	19 mm	G 1/4 F	15 mm	Inox	90	250 Bar	10 g
RM65130	19 mm	G 1/4 F	15 mm	Inox	10	250 Bar	10 g
RM65146	19 mm	G 1/4 F	15 mm	Inox	11	250 Bar	10 g



BUSES

Buse canalisation RU

Code	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Température	Trous	Poids
25.1236.20	G 1/2 F	Nickel	20	300 Bar	160°C	6	70 g
25.1236.30	G 1/2 F	Nickel	30	300 Bar	160°C	6	70 g
25.1237.40	G 3/4 F	Nickel	40	300 Bar	160°C	7	242 g



Buse canalisation

Code	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
124722330	G 3/8 F	08	310 Bar	150°C	44 g



Buse canalisation ST

Code	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Spécificité	Poids
25.1203.30	G 1/8 F	Inox 303	03	350 Bar	3 trous	10 g
25.1203.40	G 1/8 F	Inox 303	04	350 Bar	3 trous	10 g
25.1203.50	G 1/8 F	Inox 303	05	350 Bar	3 trous	10 g
25.1203.60	G 1/8 F	Inox 303	06	350 Bar	3 trous	10 g
25.1203.70	G 1/8 F	Inox 303	07	350 Bar	3 trous	10 g
25.1203.80	G 1/8 F	Inox 303	08	350 Bar	3 trous	10 g
25.1213.30	G 1/4 F	Inox 303	03	350 Bar	3 trous	18 g
25.1213.40	G 1/4 F	Inox 303	04	350 Bar	3 trous	18 g
25.1213.50	G 1/4 F	Inox 303	05	350 Bar	3 trous	18 g
25.1213.60	G 1/4 F	Inox 303	06	350 Bar	3 trous	18 g
25.1213.70	G 1/4 F	Inox 303	07	350 Bar	3 trous	18 g
25.1213.80	G 1/4 F	Inox 303	08	350 Bar	3 trous	18 g
25.1223.30	G 3/8 F	Inox 303	03	350 Bar	3 trous	34 g
25.1223.40	G 3/8 F	Inox 303	04	350 Bar	3 trous	34 g
25.1223.50	G 3/8 F	Inox 303	05	350 Bar	3 trous	34 g
25.1223.60	G 3/8 F	Inox 303	06	350 Bar	3 trous	34 g
25.1223.70	G 3/8 F	Inox 303	07	350 Bar	3 trous	34 g
25.1223.80	G 3/8 F	Inox 303	08	350 Bar	3 trous	34 g
25.1204.30	G 1/8 F	Inox 303	03	350 Bar	4 trous	10 g
25.1204.40	G 1/8 F	Inox 303	04	350 Bar	4 trous	10 g
25.1204.50	G 1/8 F	Inox 303	05	350 Bar	4 trous	10 g
25.1204.60	G 1/8 F	Inox 303	06	350 Bar	4 trous	10 g
25.1204.70	G 1/8 F	Inox 303	07	350 Bar	4 trous	10 g
25.1204.80	G 1/8 F	Inox 303	08	350 Bar	4 trous	10 g
25.1214.30	G 1/4 F	Inox 303	03	350 Bar	4 trous	18 g
25.1214.40	G 1/4 F	Inox 303	04	350 Bar	4 trous	18 g



BUSES

Code	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Spécificité	Poids
25.1214.50	G 1/4 F	Inox 303	05	350 Bar	4 trous	18 g
25.1214.60	G 1/4 F	Inox 303	06	350 Bar	4 trous	18 g
25.1214.70	G 1/4 F	Inox 303	07	350 Bar	4 trous	18 g
25.1214.80	G 1/4 F	Inox 303	08	350 Bar	4 trous	18 g
25.1224.30	G 3/8 F	Inox 303	03	350 Bar	4 trous	34 g
25.1224.40	G 3/8 F	Inox 303	04	350 Bar	4 trous	34 g
25.1224.50	G 3/8 F	Inox 303	05	350 Bar	4 trous	34 g
25.1224.60	G 3/8 F	Inox 303	06	350 Bar	4 trous	34 g
25.1224.70	G 3/8 F	Inox 303	07	350 Bar	4 trous	34 g
25.1224.80	G 3/8 F	Inox 303	08	350 Bar	4 trous	34 g

Buse canalisation

Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Spécificité
10719078	G 3/8 F	inox 303	05	500 Bar	4 trous
10719777	G 3/8 F	inox 303	052	500 Bar	4+1 trous



Buse canalisation

Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Spécificité
1810261PER	G 3/8 F	inox 303	052	500 Bar	6 trous



BUSES

Buse canalisation rotative

3 trous

Code	Diamètre	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
124722510	-	G 1/8 F	04	220 Bar	150°C	40 g
124722520	-	G 1/8 F	045	220 Bar	150°C	40 g
124722530	-	G 1/8 F	05	220 Bar	150°C	40 g
124722540	-	G 1/8 F	06	220 Bar	150°C	40 g
124722560	-	G 1/4 F	04	220 Bar	150°C	62 g
124722570	-	G 1/4 F	045	220 Bar	150°C	62 g
124722580	-	G 1/4 F	05	220 Bar	150°C	62 g
124722590	-	G 1/4 F	06	220 Bar	150°C	62 g
124722595	-	G 1/4 F	08	220 Bar	150°C	62 g
124722610	-	G 3/8 F	045	220 Bar	150°C	74 g
124722620	-	G 3/8 F	05	220 Bar	150°C	74 g
124722630	-	G 3/8 F	055	220 Bar	150°C	74 g
124722640	-	G 3/8 F	06	220 Bar	150°C	74 g
124722660	-	G 3/8 F	08	220 Bar	150°C	74 g
RM200049860	24 mm	G 3/8 F	04	250 Bar	-	70 g
RM200049894	24 mm	G 3/8 F	15	250 Bar	-	70 g
RM200049895	24 mm	G 3/8 F	20	250 Bar	-	70 g



Buse canalisation rotative STR 3/8

3 trous

Code	Diamètre	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Poids
25.1295.60	ext. 22 mm	G 3/8 F	Inox 303 + bz-al	06	250 Bar	65 g
25.1295.70	ext. 22 mm	G 3/8 F	Inox 303 + bz-al	07	250 Bar	65 g
25.1295.80	ext. 22 mm	G 3/8 F	Inox 303 + bz-al	08	250 Bar	65 g
25.1295.90	ext. 22 mm	G 3/8 F	Inox 303 + bz-al	09	250 Bar	65 g
25.1295.10	ext. 22 mm	G 3/8 F	Inox 303 + bz-al	10	250 Bar	65 g
25.1295.11	ext. 22 mm	G 3/8 F	Inox 303 + bz-al	11	250 Bar	65 g



Buse canalisation rotative RR

10 trous

Code	Entrée	Matière	Orifice	Pression	Température	Poids
25.1246.20	G 1/2 F	inox	20	300 Bar	160°C	321 g
25.1246.30	G 1/2 F	inox	30	300 Bar	160°C	321 g
25.1247.30	G 3/4 F	inox	30	300 Bar	160°C	845 g
25.1247.40	G 3/4 F	inox	40	300 Bar	160°C	845 g
25.1249.50	G 1" F	inox	50	300 Bar	160°C	810 g
25.1249.70	G 1" F	inox	70	300 Bar	160°C	810 g



Tête de sablage SANDBLAST

Sans sonde

Code	Entrée	Orifice	Pression	Poids
SAND_BLAST.0	G 1/4 F	045	200 Bar	400 g
SAND_BLAST.1	G 1/4 F	055	200 Bar	400 g
SAND_BLAST.2	G 1/4 F	06	200 Bar	400 g
SAND_BLAST.3	G 1/4 F	075	200 Bar	400 g
SAND_BLAST.4	G 1/4 F	09	200 Bar	400 g



Tête de sablage TS8

Avec sonde

Code	Débit	Entrée	Orifice	Pression	Température	Poids
25.0000.18	40 L/min	G 1/4 F	075	250 Bar	90°C	650 g



Tête de sablage TS12

Jet plat - Sans buse 500 Bar 1/4M (Réf.16.1415.XX)

Code	Angle	Débit	Entrée	Pression	Température	Poids
25.0450.00	15°	80 L/min	G 1/4 F	500 Bar	90°C	890 g



Sonde sablage

Tube fer peint noir

Code	Longueur	Pression	Poids
25.0013.21	500 mm	200 Bar	200 g



Sonde sablage réglable S10

Tube inox de 13 mm pour TS8 / TS2 / TS3


Code	Longueur	Poids
25.0300.00	500 mm	610 g



Kit sablage complet ST-355

Sable de 0,2 à 0,8mm - Tube 300mm - Tuyau aspiration 3m

Code	Entrée	Pression	Poids
RM52093	M22 M	150 Bar	600 g



Kit sablage complet

Tête sablage + 8m tuyau + sonde

Code	Entrée	Orifice	Pression	Poids
4.70000	G 1/4 F	045	200 Bar	850 g
4.70001	G 1/4 F	06	200 Bar	850 g
4.70006	G 1/4 F	055	200 Bar	850 g



Kit sablage complet

Tête sablage + 8m tuyau + sonde

Code	Angle	Débit	Entrée	Orifice	Pression	Spécificité	Poids
4.70002	15°	80 L/min	G 1/4 F	04	500 Bar	jet plat	1,1 kg

